Горелка жидкотопливная ГБЖ-0,8 МВт

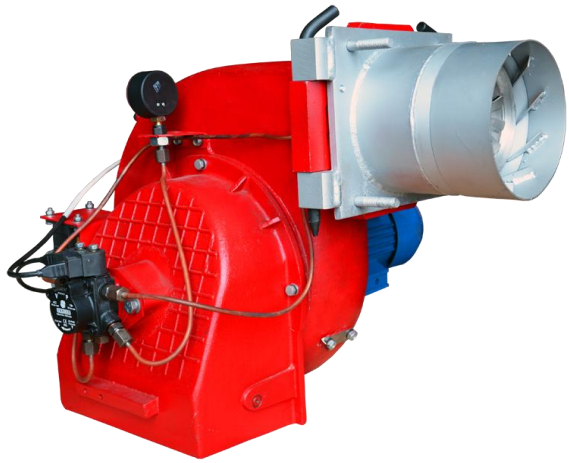

Горелка ГБЖ-0,8 предназначена для комплектации автоматизированных отопительных котлов и других тепловых агрегатов номинальной тепловой мощностью до 0,7 МВт с камерами горения диаметром не менее 0,6 м и длиной не менее 1,7 м, работающих с избыточным давлением в топке до 750 Па.

183,726 тыс. руб. ЗАКАЗАТЬ

- Руководство по эксплуатации горелки ГБЖ-0,8 (.PDF) 73,9 КБ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ
- НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ОПИСАНИЕ

Горелка жидкотопливная ГБЖ-0,8 МВт

Горелка ГБЖ-0,8 работает в двухступенчатом режиме регулирования теплопроизводительности (50%, 100%) на легком жидком топливе. Переключение горелки на режимы «малый огонь» и «большой огонь» осуществляется автоматически в зависимости от заданных параметров (температура, давление) тепловырабатывающего агрегата.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры и вес

Длина, мм	850
Высота, мм	650
Ширина, мм	700
Масса, кг	75

Технические характеристики

Номинальная тепловая мощность, МВт	0.8
Вид топлива	Топливо печное бытовое

Регулирование тепловой мощности	Двухступенчатое
Расход топлива, кг/ч (на большом огне)	70
Расход топлива, кг/ч (на малом огне)	35
Коэффициент избытка воздуха	1,5
Мощность установленного электродвигателя, кВт	2,2
Электрическая сеть	3-380/220В; 50 Гц
Средний ресурс до капитального ремонта, ч	Не менее 18 000